

Konfiguration des Dial-in unter Windows 98

Installieren Sie Ihr Modem gemäss deren Anleitung.

ISDN: Wählen Sie das Protokoll **V.120** oder **PPP**


Analog: Wählen Sie das Protokoll **V.34+** oder **V.90**

Einrichtung des DFÜ-Netzwerkes

1. Doppelklicken Sie auf den Arbeitsplatz und öffnen Sie den Ordner DFÜ-Netzwerk.
2. Doppelklicken Sie auf Neue Verbindung erstellen. Ein Assistent wird gestartet.




3. Geben Sie als Namen Surf4Free@mhs ein. Wählen Sie den korrekten Treiber für Ihr Modem. Klicken Sie auf Weiter.

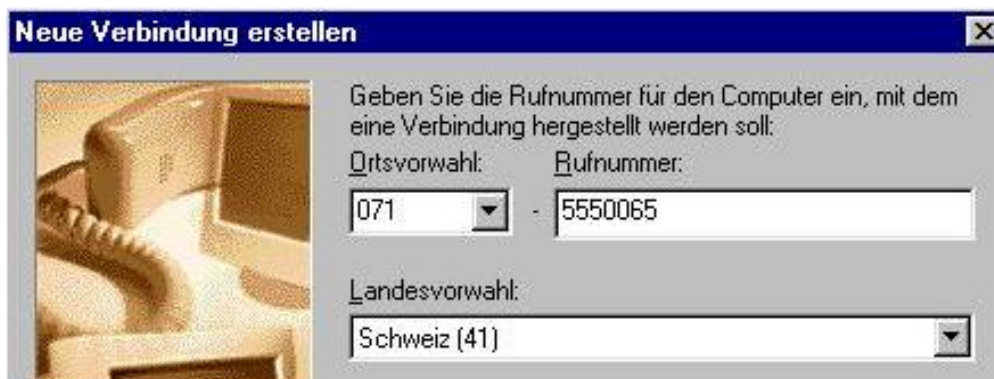

4. Geben Sie Ihre Ortsvorwahl und die Rufnummer 5550065 an, klicken Sie auf Weiter. **Hinweis:** Wenn Sie im Bereich 091 unser Surf4Free nutzen, müssen Sie die Rufnummer 2220065
5. Eine Zusammenfassung erscheint, klicken Sie auf Fertig stellen.

6. Im DFÜ-Netzwerk existiert nun ein neues Symbol (Surf4Free@mhs). Klicken Sie dieses mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Eigenschaften. Im nun erscheinenden Dialogfenster, klicken Sie auf das Register Servertypen.

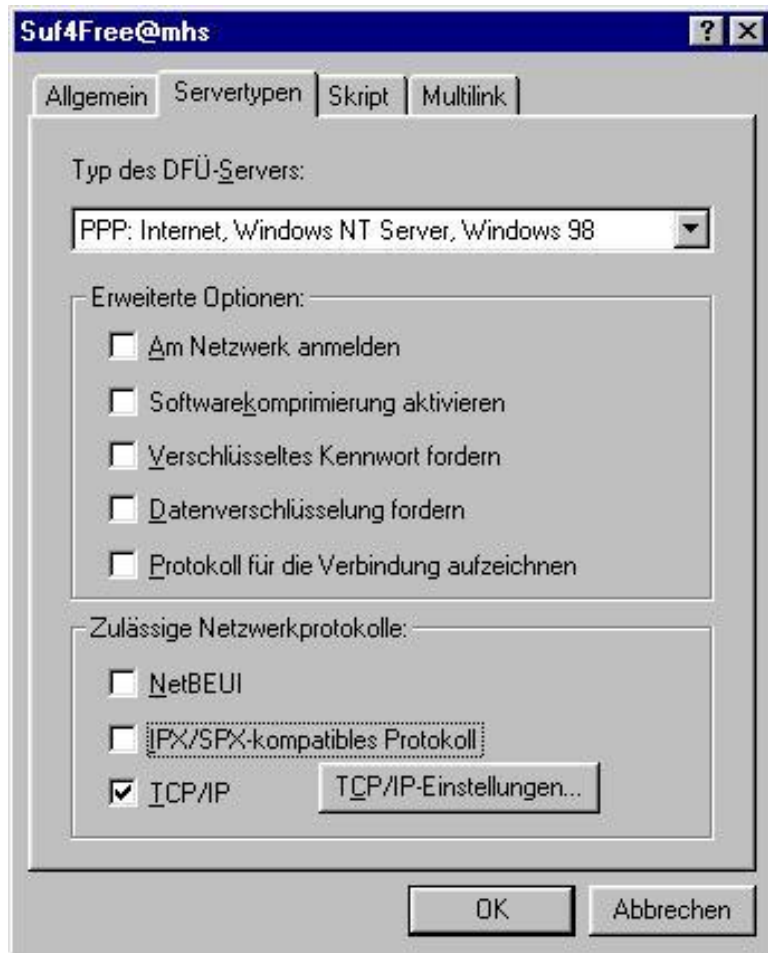

7. Entfernen Sie sämtliche Häkchen. Lediglich die Auswahlbox TCP/IP muss angewählt bleiben. Klicken Sie danach auf OK.

8. Im DFÜ-Netzwerk zurückgekehrt, doppelklicken Sie den Eintrag Surf4Free@mhs. Das Dialogfenster Verbinden mit erscheint.

Verbinden mit

Suf4Free@mhs

Benutzername: mhs

Kennwort: xxxxxxx

Kennwort speichern

Rufnummer: 5550065

Standort: Neuer Standort Wählparameter...

Verbinden Abbrechen

9. Geben Sie im Feld „Benutzername“ mhs und im Feld „Kennwort“ internet ein. Klicken Sie Kennwort speichern an (Häkchen wird angezeigt). Mit Klick auf Verbinden wird die Verbindung ins Internet hergestellt.

10. Viel Spass beim Surfen!

Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns unter der **Support-Telefonnummer 0900 5757 97** (2.13 sFr./min.) an, wir helfen Ihnen gerne weiter.